

## [奨 励 賞] シャッターガード




代表取締役  
沢田 克也 氏

株式会社 沢田防災技研

〒689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南7-1-1 鳥取県産業技術センター内

TEL. 0857 (37) 8108

<http://www.sawada-guard.com/>

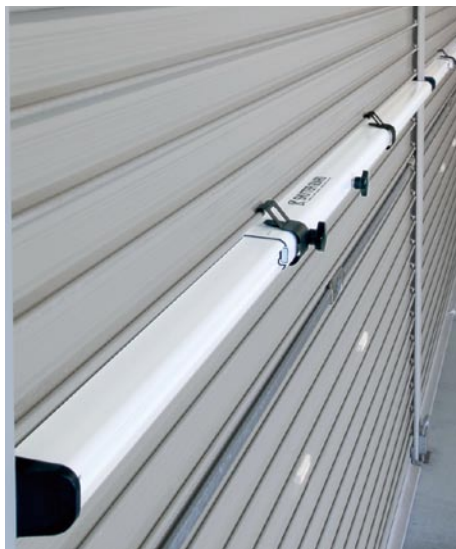

シャッター専用の防災・防犯器具。シャッターの内側に設置することで強風・盗難などからシャッターを守り、倉庫と倉庫内の財産を守る。横幅1.4～3.0mの手動式のシャッター専用の補強材で、シャッターの横幅に合わせて伸縮・調整して使う。ガード本体の最大曲げ強度は3.2kN、ガードホルダーの最大引張り強度は2.5kNと高く、強度試験では大型台風レベル以上の風速45m/秒相当の耐風圧試験をクリア。また、実際にシャッターに取り付けた耐風圧性能試験では800Paまで耐えられることが実証された。

軽量アルミ合金を使用しているため、最軽量タイプでは1.98kgと軽く、女性や高齢者でも簡単・確実にシャッターの補強ができる。寺社や門扉を内側から角材で補強する門かんぬきの原理にヒントを得て、現代版の門を実現。